

Single



▼ Photometrics

4ft Single	FC	171	56	27	15.5	10	7
	Feet	2	4	6	8	10	12
2ft Single	FC	62	17	7.5	4.5	3	2
	Feet	2	4	6	8	10	12

4ft Single	LUX	2379	817	409	239	155	109
	Meters 0.5		1	1.5	2	2.5	3
2ft Single	LUX	969	262	125	71	45	32
	Meters 0.5		1	1.5	2	2.5	3


▼ Fixture Specifications

	ランプ数	ランプタイプ	外形寸法	重量(ランプ付)
4ftSingle	1	F75/T12	132 x 11.5 x 9cm (バンドア部/9cm)	1.9kg
2ftSingle	1	F40/T12	69 x 11.5 x 9cm (バンドア部/9cm)	1.2kg

▼ Ballast Specifications

	入力 電圧	出力 周波数	電流値	ランプ スイッチ	出力 スイッチ	外形寸法	重量
Single Select	100VAC 50/60Hz	25kHz	F75/2.0A, F40/1.0A, F30/0.8A	1~0ff	2ft/4ft	28 x 6.5 x 6.5cm	0.9kg

▼ Details

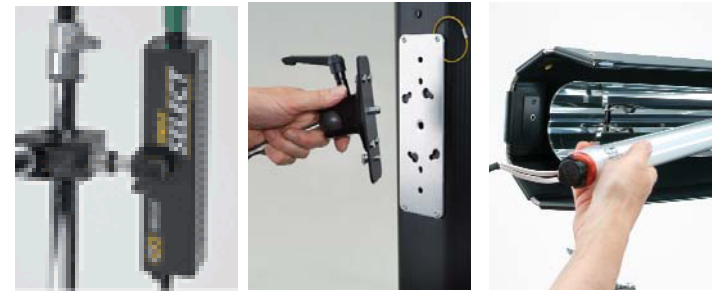

シングルシステムは細長い灯体で、なおかつ明るい事が特長。セットの陰など狭いスペースへ取り付け可能ですし、灯体からランプを外せばさらに用途が広がります。

シングルシステムの特長は…

シングルタイプ器具

- ・ルーバー、リフレクタ取外し可能
- ・ハーネスとランプを取外して、単管システムとしても使用可能
- ・センターマウント方式。ツイストオンマウントプレートで着脱簡単
- ・ランプはタンダステンタイプ(3200°K)とデイルイトタイプ(5500°K)

高出力タイプのバラスト

- ・フリッカーフリー
- ・2ft/4ft切替
- ・ホットリスタート可能
- ・バラスト別置きで遠隔操作可能

▼ Single System



CFX-4801
4ftシングル灯体
(フックルバー付)



CFX-2401
2ftシングル灯体
(フックルバー付)



MTP-KL41
グリップヘッド用
ピン付マウントプレート
MTP-KL41J
17φネジ付
マウントプレート



X04-25
シングル
延長ケーブル
(約7.5m)



BAL-105-S100/JP
シングルバラスト

▼ Single Accessories



MTP-BAL
バラストマウント(16mm)



X04-A9
シングルアダプター
アダプター



X04-A16
シングル4BANK
アダプター



BAT-W1
シングル用
バットユニット
(5枚組、バグ付)



KAS-C46
ランプキャリアケース
(4ft6本用)



KAS-C26
ランプキャリアケース
(2ft6本用)



488-K32-S
4ft3200°K
242-K32-S
2ft3200°K



488-K55-S
4ft5500°K
242-K55-S
2ft5500°K