



DIVA LUX



Kino FloのDiva-Liteシリーズは、映像制作照明にもたらした革新により数多くの賞賛を受けてきました。今、新たなソフトライト“Diva Lux”シリーズが、業界最高峰のホワイトライトと幅広いカラースペーススペクトルを提供します。

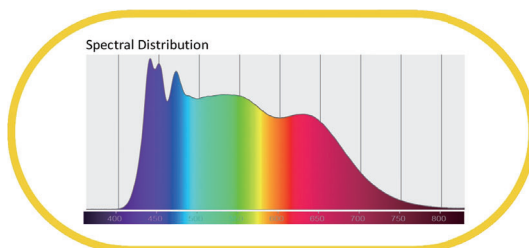

Diva Luxは、2色の新開発・改良型フルスペクトル白色光源を組み込んだ革新的な新RGBwWcW LEDエンジンを中核に設計されています。全てのホワイトおよびほぼ全ての色においてフルパワー駆動を実現し、最高品質の柔らかなホワイトライトを出力します。Diva Luxは高輝度かつ省エネルギーで、放送スタジオ照明の新たなスタンダードとなることでしょう。

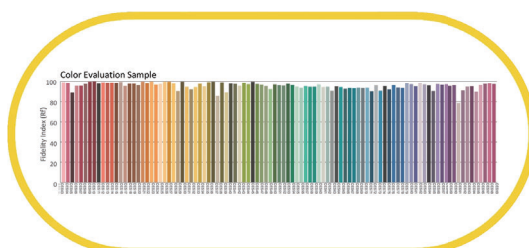

Kino Floが映画用LED測色技術分野で培った先駆的研究と技術革新を継承した、この新たな屋内用ソフトライトシリーズにより、究極に自然で正確な肌の色を再現可能です。Diva Luxは放送スタジオ、映画・テレビ照明において、最も広範なスペクトルを持つホワイトと最も豊かなカラースペクトルを届けます。



RGBwWcW LEDを搭載したCeleb IKONは、光出力を飛躍的に向上し、全色点で安定した出力レベルを維持。特許取得のTrue Match®カラーサイエンスにより、最高品質のホワイトを実現します。True Match®は、映像内で実現したい正確な色味を出力します。正確な色温度、カメラ用LUT、ディミングオプションで、クローズアップに瞬時に対応。色相角度調整とRGB値入力により、完全な彩度の色彩を実現します。True Match®はオンボード制御を迅速かつ容易にし、オペレーターがRDMおよびDMX経由でCeleb IKONを遠隔設定・操作可能にします。LumenRadioワイヤレスDMXを標準装備し、購入時にMultiverseワイヤレスDMXを選択可能、またはサービスセンター経由で随時変更できます。

Product Description

Diva Lux 4は明るく省エネな屋内用ソフトライト照明機材です。最高品質のホワイトとカラーをお届けします。2色の新開発・改良型フルスペクトル白色光源を組み込んだ革新的な新RGBwWcW LEDエンジンにより、全てのホワイトおよびほぼ全ての色においてフルパワー出力を可能にしました。

True Match® ファームウェアを採用、器具側での照度、色温度等のコントロールはもちろん、RDM、DMX、標準搭載のLumenRadioワイヤレスDMXで制御可能です。オプションでMultiverseワイヤレスDMXに変更も可能、ご注文時、もしくはご購入後でもKino Flo認定サービスセンターにて交換できます。

美しいホワイトと幅広い色域のカラーを誇るKino Flo Diva Lux 4は撮影を始めあらゆる屋内の現場で活躍間違いなしです。

Key Features


- ・ ホワイト、カラー共に更に色域の幅を広げたRGBwWcW LEDエンジン
- ・ コントロールゾーン: 4
- ・ CRMXコントロール内蔵- ご注文時のご指定、もしくはご購入後にKino Flo サービスセンターにてCity Theatrical MultiverseワイヤレスDMXに変更可能
- ・ コントロールプロトコル: ワイヤレスDMX、RDM、sACN、ArtNet
- ・ 5 Pin XLR DMX In/Out、Ethercon In/Out、DMX、Ethernetデータバススルー
- ・ ディフュージョン取り外し可能
- ・ タッチスクリーン+操作ダイヤル
- ・ USB-C経由でファームウェアアップデート可能
- ・ 吊り、置き、スタンドに対応

Specifications


- ・ すべての色温度のホワイト色とほとんどのカラーポイントで400Wのフルカラー出力
- ・ TLCI (3200K & 5600K): 99
- ・ TM-30 Rf (3200K & 5600K): 96
- ・ 色温度: 2500K - 9900K
- ・ ビーム角度: 106°
- ・ 重量: 14.9kg (ヨーク、Jr pin、ディフュージョン含む)
- ・ 消費電力: 500W
- ・ 定格電圧: 100-240VAC / 48V DC




寸法

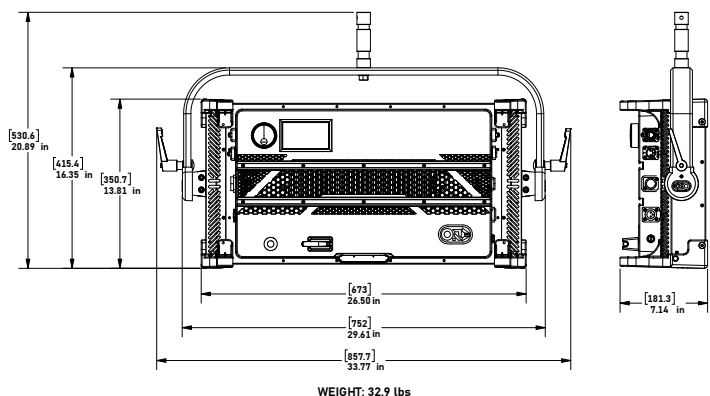


Spectral Distribution - 3200K

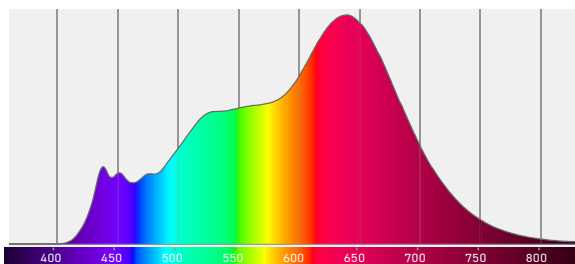


Spectral Distribution - 5600K

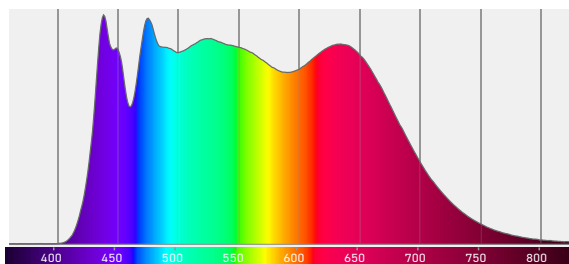

Beam Details - 3200K

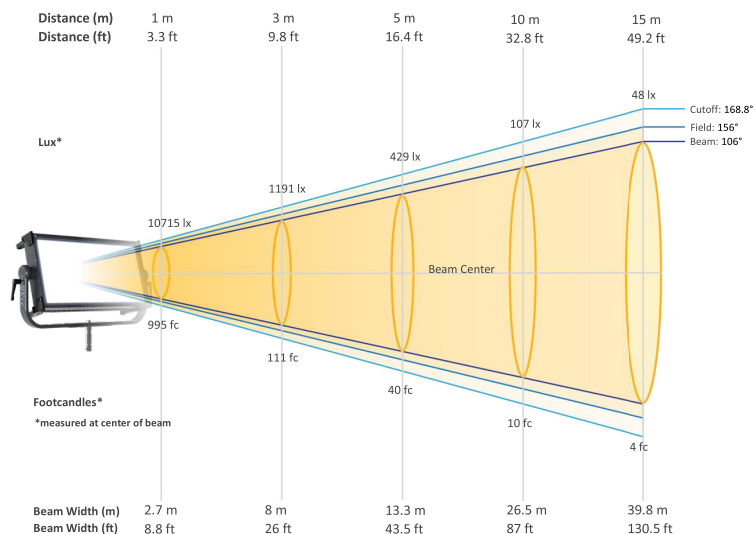

Beam Details - 5600K

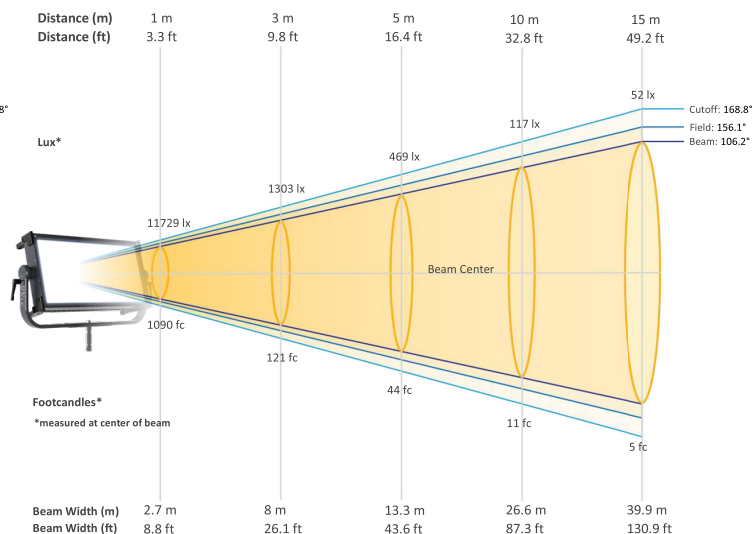

Beam Intensities - 3200K

Distance	1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
Lux	10715	2679	1191	670	429	298	219	167	132	107
Distance	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
Lux	89	74	63	55	48	42	37	33	30	27
Distance	3.3ft	6.6ft	9.8ft	13.1ft	16.4ft	19.7ft	23ft	26.2ft	29.5ft	32.8ft
FC	995	249	111	62	40	28	20	16	12	10
Distance	36.1ft	39.4ft	42.7ft	45.9ft	49.2ft	52.5ft	55.8ft	59.1ft	62.3ft	65.6ft
FC	8	7	6	5	4	4	3	3	3	2

Beam Intensities - 5600K

Distance	1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
Lux	11729	2932	1303	733	469	326	239	183	145	117
Distance	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
Lux	97	81	69	60	52	46	41	36	32	29
Distance	3.3ft	6.6ft	9.8ft	13.1ft	16.4ft	19.7ft	23ft	26.2ft	29.5ft	32.8ft
FC	1090	272	121	68	44	30	22	17	13	11
Distance	36.1ft	39.4ft	42.7ft	45.9ft	49.2ft	52.5ft	55.8ft	59.1ft	62.3ft	65.6ft
FC	9	8	6	6	5	4	4	3	3	3