



CELEB

IKON 6




IP65、雨や埃などあらゆる環境条件に耐えるCeleb IKONは、Kino Floでも最も評価されたシリーズである”Celeb”の名を受け継ぎ、最新の革新的技術を内蔵しています。

最高峰の品質を誇る白色と、Kino Floが映画用LED測色技術分野で先駆的に研究・開発した技術を採用したCeleb IKONなら究極に自然で正確な肌の色が再現可能。ウォームホワイトからデイトライトまで広範囲なホワイトを供給する2つのフルスペクトルホワイト光源を搭載したLEDシステムで、演色性の課題を解決します。

あらゆる色を最大限のパワーで—Celeb IKONは、撮影カメラに広範囲なカラーを映しだすフルスペクトラムのホワイトライトだけでなく、広い色域で全ての色をフルパワーで出力可能です。革新的なアプローチにより、カラーサイエンスへの追求を新たな次元へと導き、比類なき色彩性能を実現します。

R-G-B-WW-CW LEDを搭載したCeleb IKONは、光出力を飛躍的に向上し、全色点で安定した出力レベルを維持。特許取得のTrue Match®カラーサイエンスにより、最高品質のホワイトを実現します。True Match®は、映像内で実現したい正確な色味を出力します。正確な色温度、カメラ用LUT、ディミングオプションで、クローズアップに瞬時に対応。色相角度調整とRGB値入力により、完全な彩度の色彩を実現します。True Match®はオンボード制御を迅速かつ容易にし、オペレーターがRDMおよびDMX経由でCeleb IKONを遠隔設定・操作可能にします。LumenRadioワイヤレスDMXを標準装備し、購入時にMultiverseワイヤレスDMXを選択可能、またはサービスセンター経由で随時変更できます。

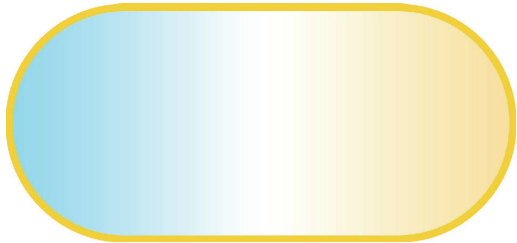

CELEB IKON 6


Key Features

- ・ 最新のRGBwWcW LEDエンジン
- ・ 8ゾーンに分けて制御可能
- ・ CRMX内蔵 – City TheatricalのMultiverseも選択可能
※工場出荷時に選択
- ・ 取り外し可能なディフュージョン
- ・ Ethercon In/Out ポート
- ・ 5 Pin XLR DMX In/Out ポート
- ・ DMX、Ethernet それぞれスルー可能
- ・ RDM / sACN / ArtNet 対応
- ・ USB-Cでプリセットの保存/ロード、ファームウェアアップデートが可能
- ・ DCバッテリー入力 (3 pin XLR)




Specifications

- ・ 3000W LEDエンジン搭載でどの色でもフル出力
- ・ IP65 屋外使用
- ・ CRI: 98.2 ・ CRI R9 Value: 98.0 ・ TLCI: 99
- ・ TM-30 Rf: 95.7 ・ TM-30 Rg: 99.3
- ・ ビーム角度: 112°
- ・ 重量 (ヨーク、Jrピン、ディフュージョン含む): 18.1kg

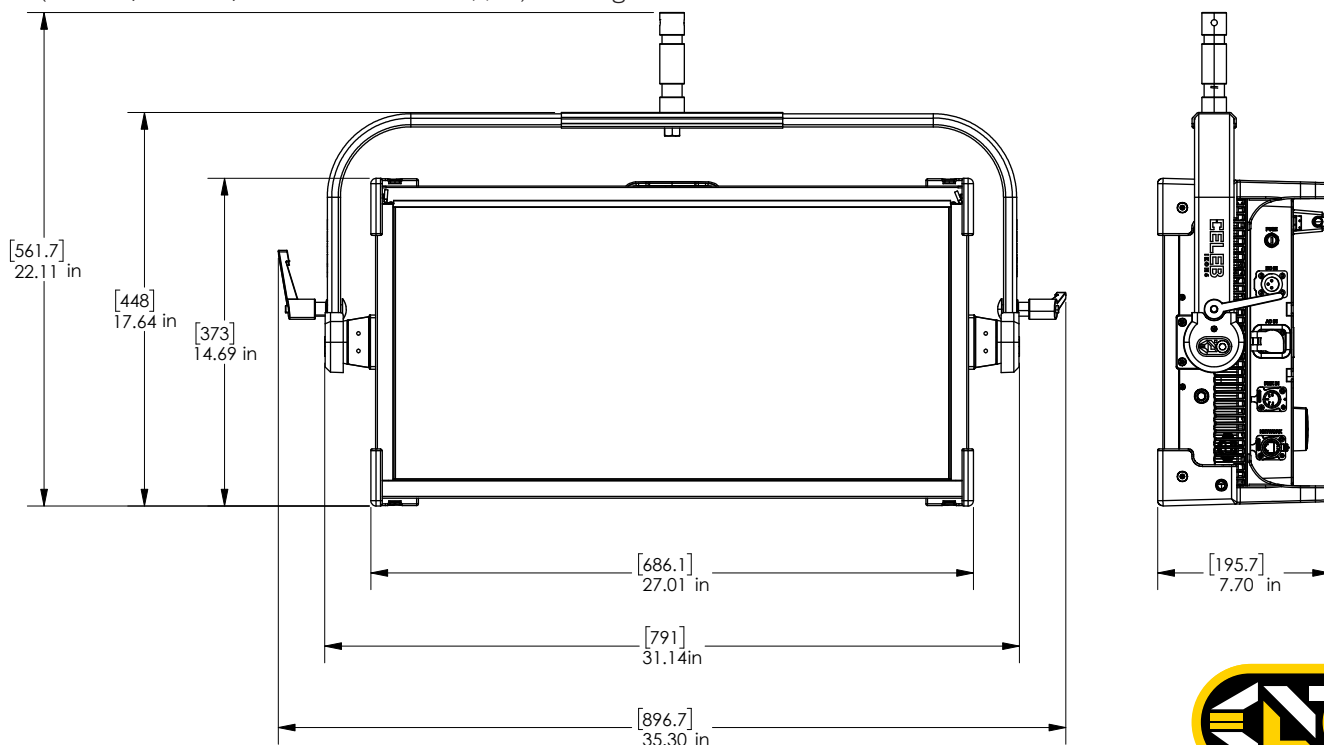


CELEB IKON 6


Spectral Distribution

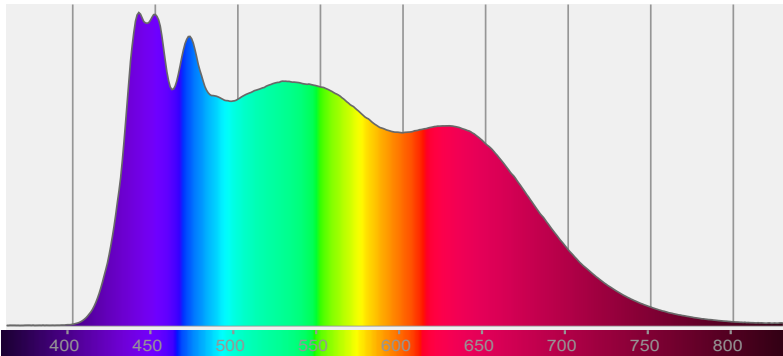

Angular Beam Distribution

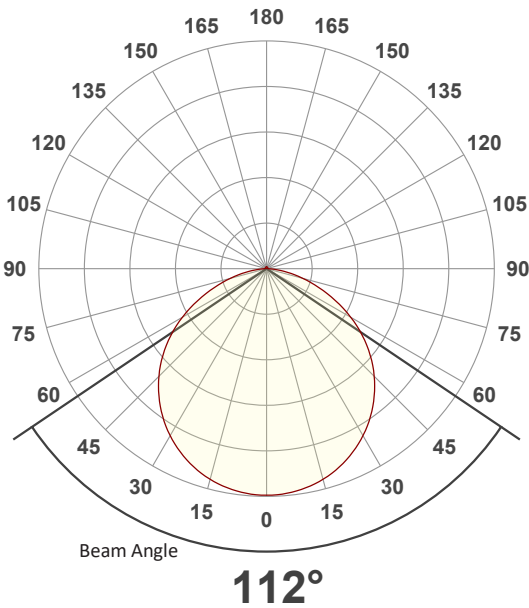

Beam Details

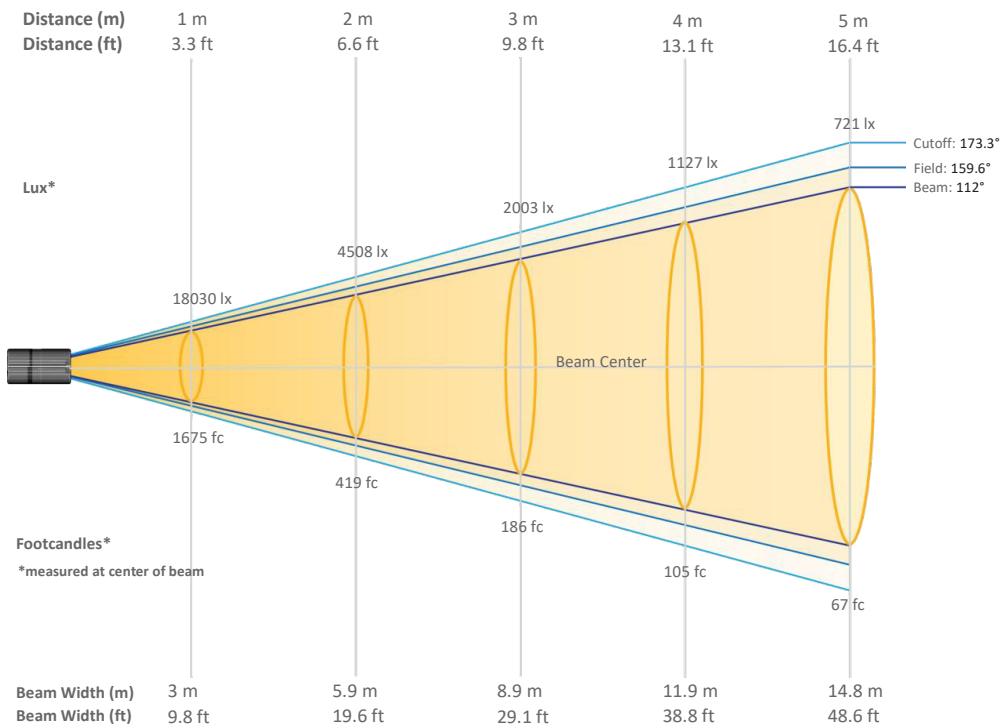

Beam Intensities from 1-5m (3.3-16.5ft)

Distance	1m	2m	3m	4m	5m
Lux	18030	4508	2003	1127	721
Distance	3.3ft	6.6ft	9.8ft	13.1ft	16.4ft
FC	1675	419	186	105	67





CELEB IKON 6

TM-30 Details

Rf 95.7
Fidelity Index
(Rg)

Rg 99.3
Gammut Index (Rg)



Hue Bin	Rf	Graphic shifts (%)	
		Chroma	Hue
1	96	-1%	0%
2	99	0%	0%
3	98	-1%	-1%
4	97	-1%	-1%
5	95	-3%	-1%
6	97	-2%	0%
7	97	-2%	0%
8	95	-2%	2%
9	94	-1%	5%
10	92	0%	5%
11	93	2%	4%
12	98	1%	0%
13	96	2%	-1%
14	97	0%	-2%
15	91	6%	-6%
16	98	0%	-1%

