



**KINO FLO**<sup>®</sup>  
Lighting Systems

# celeb<sup>®</sup> 850



# Celeb<sup>®</sup> 850 LED DMX



## ▼ Photometrics

Celeb 850	FC	1728	604	297	171	111	78	59	47	37	31
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
	LUX	23040	9270	4527	2664	1775	1251	927	728	590	484
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

## ▼ Fixture Specifications

Celeb 850 DMX	入力電圧 (AC)	電流値 (100V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
センターマウント	100~240VAC 50/60Hz,575W	6.0A	2700~6500K(ホワイトモード) 2500~9900K(カラーモード)	1~100%	114×65 ×15cm	18kg
アーム/ポール オペレーション	100~240VAC 50/60Hz,575W	6.0A	2700~6500K(ホワイトモード) 2500~9900K(カラーモード)	1~100%	127×71 ×13cm	17kg

## ▼ Details



## ▼ Celeb LED 850 DMX Kit




**KIT-C850U/JP**  
セレブ850DMXキット(センターマウント)  
**キット内容**  
セレブ850灯体(センターマウント)×1台  
(AC電源ケーブル付)  
ハードケース×1台  
**外形寸法** **重量**  
131×25×77cm 34kg

**KIT-C850YU/JP**  
セレブ850DMXキット(アームタイプ)  
**キット内容**  
セレブ850灯体(アームタイプ)×1台  
(AC電源ケーブル付)  
ハードケース×1台  
**外形寸法** **重量**  
136×25×91cm 35kg

LEDセレブファミリーに450シリーズの倍の大きさ、「セレブ850」が登場です。CW, WW, R, G, Bの5色のLED素子で非常に高い色再現性を実現しています。セレブ850は5種類のモードがあります。「ホワイトモード」では色温度を2700~6500Kの間で調整できます。そのほか、調光・グリーン/マゼンタの補正が行えます。カラーモードは3種類あり、「ジェルモード」はチャンネルは100以上のプリセットされた色の中からカラーの選択できるほか、「Hue Angle」で色相角度(360°)の色相環で任意のカラーを選択できます。「Saturation」(色彩調整)であざやかさ(濃さ)の調整もできます。「RGBモード」は赤、緑、青(RGB)の数値を調整し、任意の色を作るモードです。「CIE xyモード」は色空間のxy軸の数値を指定することでカラーを調整します。エフェクト(FX)モードはプリセットされたエフェクト効果(キャンデル、ファイア、TV、ポリス、ライトニング、パパラッチ、パルス、スクロール)を表現します。制御に関しては有線でのDMX制御はもちろん、DMXワイヤレス受信機(LumenRadio社)内蔵なのでDMXケーブルを使用しなくても、DMX制御ができます(送信機は別売り)。入力電圧はA C100~240Vのユニバーサルタイプです。

- 色温度2500~9900K
- 調光しても色の変化なし
- グリーン/マゼンタ補正
- キノフロ社独自のフィルター色内蔵
- 色相、彩度をボリュームで調整
- RGBコントロール
- CIE xy調整
- エフェクトコントロール
- 使用カメラ選択(Camera LUTs)
- カラースペース選択
- マニュアル、DMX(有線・ワイヤレス)どちらでも制御可能
- センターマウントタイプ/アームタイプ
- ポールオペレーションアームタイプ

## ▼ Celeb LED 850 DMX

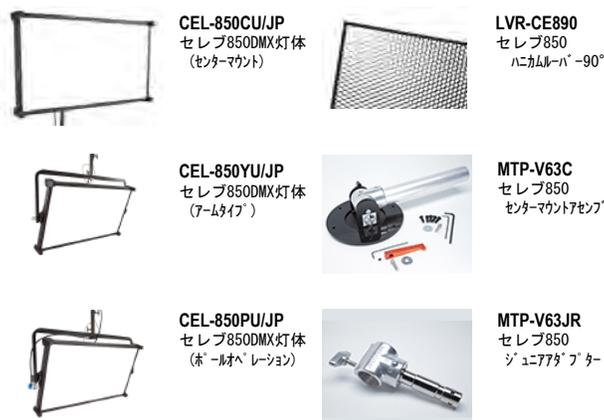

## ▼ Celeb LED 850 DMX Accessories/ Case

