

Double



▼ Photometrics

4ftDouble	FC	290	94	45	26	17	12	9	7	5.5	4.5
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
2ftDouble	FC	129	35	16	9	6	4	3	2.3	1.8	1.5
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

4ftDouble	LUX	4005	1386	624	408	266	188	141	110	88	71
	Meters 0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	
2ftDouble	LUX	1927	532	251	142	92	65	47	37	29	24
	Meters 0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	

※この数値はキノフロ社発表の数値を基にしています。


▼ Fixture Specifications

	ランプ数	ランプタイプ	外形寸法	重量(ランプ付)
4ftDouble	2	F75/T12	132 x 19 x 9cm (バンドア部/15cm)	3.5kg
2ftDouble	2	F40/T12	68.5 x 19 x 9cm (バンドア部/15cm)	2.1kg

▼ Ballast Specifications

	入力 電圧	出力 周波数	電流値 (100V)	ランプ スイッチ	出力 スイッチ	外形寸法	重量
Double Universal	100~240 VAC 50/60Hz	25kHz	F75/1.6A, F40/1.4A, F30/0.8A,	1~2	2ft/4ft	23 x 24 x 7.6cm	1.5kg

▼ Details

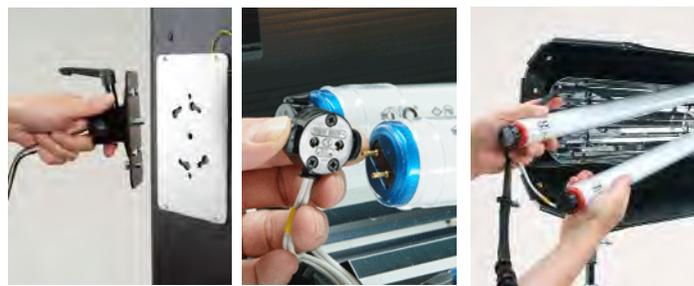

ダブルシステムはセッティングが簡単、持ち運びにも適した灯具です。スマートなデザインに軽量素材が大きな特長。タイトなロケの撮影でも難なく対応でき満足のいくあかりを提供できます。

ダブルシステムの特長は…

- 2灯タイプ器具
- ルーバー、リフレクタ取外し可能
- ハーネスとランプを取外して、単管システムとしても使用可能
- センターマウント方式。ツイストオンマウントプレートで着脱簡単
- ランプはタングステンタイプ(3200°K)とデイトライトタイプ(5500°K)

高出力タイプのパラスト

- フリッカーフリー
- 2ft/4ft切替
- ホットリスタート可能
- パラスト別置きで遠隔操作可能

▼ Double System



CFX-4802
4ftダブル灯体
(フックルーフ付)



CFX-2402
2ftダブル灯体
(フックルーフ付)



MTP-KF41
グリップヘッド用
ピン付マウントプレート
MTP-KF41J
17ピン付
マウントプレート



X09-A4
ダブル
延長ケーブル
(約7.5m)



BAL-227-120U
ダブルパラスト
エニバーサル

▼ Double Accessories



DFS-4802
4ftダブル
ディフューザー-(Full)
DFS-4802-H
4ftダブル
ディフューザー-(Half)



DFS-D2
2ftダブル
ディフューザー-(Full)
DFS-D2-H
2ftダブル
ディフューザー-(Half)



X09-A4
ダブル→シングル
2分岐ケーブル



MTP-BAL
パラストマウント(16mm)



KAS-C46
ランプキャリーケース
(4ft6本用)
KAS-C26
ランプキャリーケース
(2ft6本用)



242-K29-S
2ft2900°K



242-K32-S
2ft3200°K



242-K55-S
2ft5500°K

488-K29-S
4ft2900°K

488-K32-S
4ft3200°K

488-K55-S
4ft5500°K