



KINO FLO
Lighting Systems

IMAGE LED



IMAGE L80



IMAGE L40


Image LED DMX



L80 DMX



L40 DMX

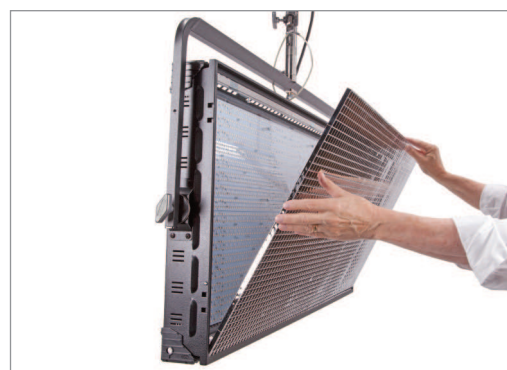

スタジオ蛍光灯ライトの定番イメージシリーズのLEDバージョンが遂に登場、「イメージL80」「イメージL40」としてキノフロLEDファミリーに加わりました。

キノフロLEDはCW, WW, R, G, Bの5色のLED素子で非常に高い色再現性を実現しています。キノフロLEDはすべて同じソフトを使用し、モードは5種類あります。「ホワイト(CCT)モード」では新ファームウェア5.00から色温度を2500~9900Kの間で調整できるようになりました。そのほか、調光・グリーン/マゼンタの補正が行えます。カラーモードは3種類あり、「ジェルモード」はチャンネルは100以上のプリセットされた色の中からカラーの選択できるほか、“Hue Angle”で色相角度(360°の色相環)で任意のカラーを選択できます。

“Saturation”(色彩調整)であざやかさ(濃さ)の調整もできます。「RGBモード」は赤、緑、青(RGB)の数値を調整し、任意の色を作るモードです。「CIE xyモード」は色空間のxy軸の数値を指定することでカラーを調整します。エフェクト(FX)モードはプリセットされたエフェクト効果(キャンドル、ファイアなど)を表現します。制御に関しては有線でのDMX制御はもちろん、DMXワイヤレス受信機(Lumen Radio社)内蔵なのでDMXケーブルを使用しなくても、DMX制御ができます(送信機は別売り)。また、新ファームウェア5.00からRDM対応で双方向通信が可能になりました。入力電圧はAC100~240Vのユニバーサルタイプです。脱着可能なジェルフレームとルーバーを標準装備。アームタイプとポールオペレーションアームタイプの2種類から選択できます。

また、蛍光灯のイメージDMXシリーズをお持ちの方は「LED改造キット」でボディはそのまま中身はLEDに大変身できます。

- ・色温度2500~9900K
- ・調光しても色の変化なし
- ・グリーン/マゼンタ補正
- ・キノフロ社独自のフィルター色内蔵
- ・色相、彩度をボリュームで調整
- ・RGBコントロール
- ・CIE x y座標調整
- ・エフェクトコントロール
- ・使用カメラ選択(Camera LUTs)
- ・カラースペース選択
- ・マニュアル、DMX(有線・ワイヤレス)どちらも制御可能
- ・RDM対応
- ・ノーマルアームとポールオペレーションアーム
- ・イメージDMX(蛍光灯)からLEDに改造

▼ Photometrics

Image L80	FC	1330	491	244	143	96	68	52	41	32	27
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Image L40	FC	817	284	141	83	55	39	30	23	18	15
	Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Image L80	Lux	18600	7320	3730	2330	1480	1060	797	632	509	417
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
Image L40	Lux	11200	4220	2140	1290	852	604	457	358	290	238
	Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

▼ Fixture Specifications

	AC入力 電圧	電流値 (100V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
Image L80 DMX Yoke	100~240VAC 50/60Hz,400W	4A	2500~9900K	1~100%	137x 16.5 x 71cm	19kg
Image L80 DMX Pole-Op	100~240VAC 50/60Hz,400W	4A	2500~9900K	1~100%	138.5x 16.5 x 71cm	21kg
Image L40 DMX Yoke	100~240VAC 50/60Hz,200W	2A	2500~9900K	1~100%	137x 16.5 x 43cm	11.5 kg
Image L40 DMX Pole-Op	100~240VAC 50/60Hz,200W	2A	2500~9900K	1~100%	138.5x 16.5 x 43cm	12kg

▼ Details



▼ Image L80 LED DMX Kit



KIT-IML80U/JP

イメージL80 LED DMXキット

キット内容	外形寸法	重量
イメージL80 LED DMX灯体 × 1 (25φオスダボ付) ハードケース × 1	147.5x 24 x 93cm	34.5kg

▼ Image L40 LED DMX Kit



KIT-IML40U/JP

イメージL40 LED DMXキット

キット内容	外形寸法	重量
イメージL40 LED DMX灯体 × 1 (17φオスダボ付) ハードケース × 1	147.5x 24 x 65cm	25.5kg

▼ Image L80 DMX




IMG-L80U/JP
イメージ L80 LED
DMX (7-ムタイプ)
ユニバーサル



IMG-L80PU
イメージ L80 LED
DMX
(ホールオペレーション)
ユニバーサル



GFR-I80
イメージ L80
ジェルフレーム
(付属品)



GFR-I80-S
イメージ L80
シルバーフレーム
(付属品)

▼ Image L40 DMX




IMG-L40U/JP
イメージ L40 LED
DMX (7-ムタイプ)
ユニバーサル



IMG-L40PU
イメージ L40 LED
DMX
(ホールオペレーション)
ユニバーサル



GFR-I40
イメージ L40
ジェルフレーム
(付属品)



GFR-I40-S
イメージ L40
シルバーフレーム
(付属品)

▼ Image LED Accessories/ Case



BRD-I80
イメージ L80 ハンド7
(4枚組)
BRD-I40
イメージ L40 ハンド7
(4枚組)



MTP-I80/JP
イメージ L80 用オスタボ
(25mm)



MTP-I40/JP
イメージ L40 用オスタボ
(17mm)



KAS-I40-1
イメージ L40
ハードケース



KAS-I80-1
イメージ L80
1灯ハードケース

KAS-I80-2
イメージ L80
2灯ハードケース

KAS-I80-4
イメージ L80
4灯ハードケース

