



KINO FLO
Lighting Systems

FreeStyle

Tube LED



FreeStyle Tube LED DMX



フリースタイルチューブに2ftタイプが登場。さらにダブル用灯体とシングル用灯体も発売になり、用途に合わせた選択の幅が広がりました。キノフロ別機種LED同様、CW、WW、R、G、Bの5色のLED素子で非常に高い色再現性を実現しています。

キノフロLEDはすべて同じソフトを使用し、モードは5種類あります。「ホワイト (CCT) モード」では新ファームウェア5.00から色温度を2500~9900Kの間で調整できるようになりました。そのほか、調光・グリーン/マゼンタの補正が行えます。カラーモードは3種類あり、「ジェルモード」はチャンネルは100以上のプリセットされた色の中からカラーの選択できるほか、「Hue Angle」で色相角度(360°の色相環)で任意のカラーを選択できます。「Saturation」(色彩調整)でざやかさ(濃さ)の調整もできます。「RGBモード」は赤、緑、青(RGB)の数値を調整し、任意の色を作るモードです。「CIE xyモード」は色空間のxy軸の数値を指定することでカラーを調整します。エフェクト(FX)モードはプリセットされたエフェクト効果(キャンドル、ファイアなど)を表現します。制御に関しては有線でのDMX制御はもちろん、DMXワイヤレス受信機(Lumen Radio社)内蔵なのでDMXケーブルを使用しなくても、DMX制御ができます(送信機は別売り)。また、新ファームウェア5.00からRDM対応で双方向通信が可能になりました。入力電圧はAC100~240Vのユニバーサルタイプです。DC24Vでも点灯できます。また、LEDチューブを灯体ボディから取り外し、延長ケーブルを使用すれば単管仕様も可能です。

- ・色温度2500~9900K
- ・調光しても色の変化なし
- ・グリーン/マゼンタ補正
- ・キノフロ社独自のフィルター色内蔵
- ・色相、彩度をボリュームで調整
- ・RGBコントロール
- ・CIE xy座標調整
- ・エフェクトコントロール
- ・使用カメラ選択(Camera LUTs)
- ・カラースペース選択
- ・マニュアル、DMX(有線・ワイヤレス)どちらでも制御可能
- ・RDM対応
- ・4ft4灯タイプ(T44)、2ft4灯タイプ(T24)
- ・4ft2灯タイプ(T42)、2ft2灯タイプ(T22)
- ・4ft1灯タイプ(T41)、2ft1灯タイプ(T21)

FreeStyle LED Tube



Center Mount



Controller



▼ FreeStyle T44/T22 LED DMX System



CFX-F484
フリースタイルT44LED DMX灯体



CFX-F244
フリースタイルT24LED DMX灯体



LED-140X-120U
フリースタイル140コントローラ



MTP-KG41
キノグリップマウント
(ピンタイプ)

X12-F425
フリースタイル延長ケーブル(約7.5m)

FreeStyle T44/T24 LED DMX

▼ Photometrics

FreeStyle T44

FC	614	200	94	55	36	25	19	15	12	10
Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Lux	8450	3030	1480	859	563	394	294	231	185	151
Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

FreeStyle T24

FC	464	129	60	34	22	16	12	10	7	6
Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Lux	7010	2090	945	542	350	247	183	142	114	93
Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

▼ Fixture Specifications

	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量 (チューブ付)
FreeStyleT44	2500~9900K	1~100%	132 x 33 x 9cm (バンドア部/16.5cm)	6kg
FreeStyleT24	2500~9900K	1~100%	71 x 33 x 9cm (バンドア部/16.5cm)	4kg

▼ Details



▼ FreeStyle T44/T24 LED DMX Systems



SYS-FT44U/SYS-FT24U
フリースタイルT44/T24LED DMX基本セット
セット内容
フリースタイルT44/T24LED灯体×1
4ft/2ft LEDチューブ×4
フリースタイル 140コントローラ×1
グリップマウント(ピンタイプ)×1
延長ケーブル(約7.5m)×1



SYS-FTS4004/SYS-FTS2004
フリースタイル4ft/2ft 4チューブDMX
基本セット
セット内容
4ft/2ft LEDチューブ×4
フリースタイル 140コントローラ×1
マウントベイビーピン×4
延長ケーブル(約7.5m)×4

▼ LED Controller Specifications

	AC入力 電圧	電流値 (100V)	DC入力 電圧	電流値 (24V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
LED-140X	100~240VAC 50/60Hz 150W	1.56A	18~36VDC 150W	6.25A	2500~ 9900K	1~ 100%	24x 19 x 6cm	2kg

▼ FreeStyle T44/T24 LED DMX Accessories/ Case

	FS-48 フリースタイル4ft LEDチューブ		MTP-F100 フリースタイルチューブ マウントアンカー		MTP-F200 フリースタイルチューブ ホルマウント		BAG-401 フリースタイルT44 ソフトバッグ
	FS-24 フリースタイル2ft LEDチューブ		MTP-F101 フリースタイルチューブ マウントベイビーピン (16mm)		MTP-F201 フリースタイルチューブ プロアスタント		BAG-SL20 フリースタイルT24 ソフトバッグ
	DFS-4804 フリースタイルT44 ディフューザー(Full)		MTP-F102 フリースタイルチューブ マウントウォールプレート		MTP-BAL1 LEDバラスト コントローラマウント		KAS-FT44C フリースタイルT44 トラベルケース
	DFS-4804-H フリースタイルT44 ディフューザー(Half)		MTP-F103 フリースタイルチューブ マウントハンギングキット (4個入り)		X12-A4 フリースタイル 4分岐ケーブル		KAS-FT24C フリースタイルT24 トラベルケース
	DFS-SL20 フリースタイルT24 ディフューザー(Full)		MTP-F103W フリースタイルチューブ ハンギングワイヤー (約15m)		X08-F125 フリースタイル シングル延長ケーブル (約7.5m)		KAS-FT44G フリースタイルT44 ガッファキットケース
	DFS-SL20-H フリースタイルT24 ディフューザー(Half)						KAS-FT24N フリースタイルT24 インタビュキットケース
	LVR-K490-P フリースタイルT44 HPルーバー(90°)						KAS-FT54L フリースタイルT44 灯体ケースラージ (5台収納)
	LVR-K290-P フリースタイルT24 HPルーバー(90°)						KAS-FT54S フリースタイルT44 灯体ケースモジュール (3台収納)
	MTP-BG41J グリップマウント (17φオスタホ付き)						KAS-FT23 フリースタイルT24 灯体ケース (3台収納)

FreeStyle T42/T22 LED DMX

▼ Photometrics

FreeStyle T42

FC	323	108	52	30	20	14	10	8	6	5
Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Lux	4370	1620	786	465	306	215	161	126	101	82
Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

FreeStyle T22

FC	267	70	32	18	12	8	6	5	4	3
Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Lux	3920	1110	507	291	188	131	98	75	60	49
Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

▼ Fixture Specifications

	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量 (チューブ付)
FreeStyleT42	2500~9900K	1~100%	132 x 20 x 9cm (バンドア部/16.5cm)	3.5kg
FreeStyleT22	2500~9900K	1~100%	71 x 20 x 9cm (バンドア部/16.5cm)	2.1kg

▼ Details



▼ FreeStyle T42/T22 LED DMX Systems

SYS-FT42U

フリースタイルT42LED DMX基本セット

SYS-FT22U

フリースタイルT22LED DMX基本セット

セット内容

フリースタイルT42/T22LED灯体×1
4ft/2ft LEDチューブ×2
フリースタイル 140コントローラ×1
グリップマウント(ピンタイプ)×1
延長ケーブル(約7.5m)×1

▼ LED Controller Specifications

	AC入力 電圧	電流値 (100V)	DC入力 電圧	電流値 (24V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
LED-140X	100~240VAC 50/60Hz 150W	1.56A	18~36VDC 150W	6.25A	2500~ 9900K	1~ 100%	24x 19 x 6cm	2kg

▼ FreeStyle T42/T22 LED DMX Accessories/ Case

 <p>CFX-F482 フリースタイルT42 LED DMX灯体</p>	 <p>LVR-SL490-P フリースタイルT42 HPルーバー (90°)</p>	 <p>MTP-F103W フリースタイルチューブ ハンギングワイヤー (約15m)</p>	 <p>KAS-FT54L フリースタイルT44 灯体ケースラージ (6台収納)</p>
 <p>CFX-F242 フリースタイルT22 LED DMX灯体</p>	 <p>LVR-FT2290-P フリースタイルT22 HPルーバー (90°)</p>	 <p>MTP-F201 フリースタイルチューブ プロアースタンド</p>	 <p>KAS-FT54S フリースタイルT44 灯体ケーススモール (3台収納)</p>
 <p>LED-140X-120U フリースタイル140 コントローラ</p>	 <p>MTP-F100 フリースタイルチューブ マウントアンカー</p>	 <p>MTP-BAL1 LEDバラスト コントローラマウント</p>	 <p>KAS-FT23 フリースタイルT24 灯体ケース (4台収納)</p>
 <p>MTP-KG41 キノクグリップマウント (ピンタイプ)</p>	 <p>MTP-F101 フリースタイルチューブ マウントハンギング キット (16mm)</p>	 <p>MTP-F102 フリースタイルチューブ マウントウォールプレート</p>	 <p>MTP-BG41J グリップマウント (17φオスタホ付き)</p>
 <p>X12-F425 フリースタイル延長ケーブル (約7.5m)</p>	 <p>MTP-F103 フリースタイルチューブ マウントハンギング キット (4個入り)</p>	 <p>X08-F125 フリースタイル シングル延長ケーブル (約7.5m)</p>	
 <p>FS-48 フリースタイル4ft LEDチューブ</p>			
 <p>FS-24 フリースタイル2ft LEDチューブ</p>			

FreeStyle T41/T21 LED DMX

▼ Photometrics

FreeStyle T41

FC	169	56	26	16	10	7	5	4	3	2.5
Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Lux	2380	851	407	244	159	112	84	66	52	43
Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5


FreeStyle T21

FC	135	38	17	10	6	4	3	2.5	2	1.5
Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Lux	2040	592	269	153	100	70	51	40	31	26
Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

▼ Fixture Specifications

	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量 (チューブ付)
FreeStyleT41	2500~9900K	1~100%	132 x 13 x 10cm (バンドア部/9cm)	1.8kg
FreeStyleT21	2500~9900K	1~100%	71 x 13 x 10cm (バンドア部/9cm)	1.1kg

▼ Details

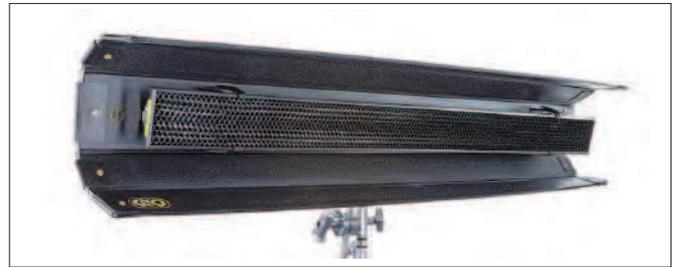

▼ FreeStyle T41/T21LED DMX Systems



SYS-FT41U/SYS-FT21U

フリースタイルT41/T21LED DMX基本セット

セット内容

フリースタイルT41/T21LED灯体×1
4ft/2ft LEDチューブ×1
フリースタイル 120コントローラ×1
グリップマウント(ピンタイプ)×1
延長ケーブル(約7.5m)×1



SYS-FTS4002/SYS-FTS2002

フリースタイル4ft/2ft 2チューブDMX

基本セット

セット内容
4ft/2ft LEDチューブ×2
フリースタイル 120コントローラ×1
マウントベイビーピン×2
延長ケーブル(約7.5m)×2

▼ LED Controller Specifications

	AC入力 電圧	電流値 (100V)	DC入力 電圧	電流値 (24V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
LED-120X	100~240VAC 50/60Hz 100W	1.0A	18~36VDC 100W	4.2A	2500~ 9900K	1~ 100%	24x 18 x 6.5cm	1.8kg

▼ FreeStyle T41/T21 LED DMX Accessories/ Case



CFX-F481
フリースタイルT41
LED DMX灯体



CFX-F241
フリースタイルT21
LED DMX灯体



MTP-KG41
キックグリップマウント
(ピンタイプ)



X08-F125
フリースタイル延長ケーブル
(約7.5m)



FS-48
フリースタイル4ft
LEDチューブ
FS-24
フリースタイル2ft
LEDチューブ



LVR-FT4190-P
フリースタイルT41
HPルーバー(90°)



LVR-FT2190-P
フリースタイルT21
HPルーバー(90°)



MTP-F100
フリースタイルチューブ
マウントアンカー



MTP-F101
フリースタイルチューブ
マウントベイビーピン
(16mm)



MTP-F103
フリースタイルチューブ
マウントハンギングキット
(4個入り)



MTP-F103W
フリースタイルチューブ
ハンギングワイヤー
(約15m)



MTP-F201
フリースタイルチューブ
フロアスタンド



MTP-F200
フリースタイルチューブ
ホールマウント



MTP-BAL1
LEDバラスト
コントローラマウント



MTP-BG41J
グリップマウント
(17φオスタホ付き)



KAS-FT54L
フリースタイルT44
灯体ケースラージ
(7台収納)



KAS-FT54S
フリースタイルT44
灯体ケースモール
(3台収納)



KAS-FT23
フリースタイルT24
灯体ケース
(4台収納)

FreeStyle Tube LED DMX Kits

▼ FreeStyle T44 LED DMX Kits



KIT-FT44BU/JP
フリースタイルT44DMXソフトバッグキット

キット内容

フリースタイルT44LED灯体×1
4ftLEDチューブ×4
140コントローラ×1
グリップマウント
(17φカーブタイプ)×1
延長ケーブル×1
ソフトバッグ×1

サイズ

140×20.5×49.5cm

重量

11kg



KIT-FT44U/JP
フリースタイルT44DMXキット

キット内容

フリースタイルT44LED灯体×1
4ftLEDチューブ×4
140コントローラ×1
グリップマウント
(17φカーブタイプ)×1
延長ケーブル×1
トラベルケース×1

サイズ

138×23×53cm

重量

20kg



KIT-FT44GU/JP
フリースタイルT44DMXガッファークット

キット内容

フリースタイルT44LED灯体×2
4ftLEDチューブ×8
140コントローラ×2
グリップマウント
(17φカーブタイプ)×2
延長ケーブル×2
ガッファークットケース×1

サイズ

143.5×33×42cm

重量

32kg

▼ FreeStyle T24 LED DMX Kits



KIT-FT24BU/JP
フリースタイルT24DMXソフトバッグキット

キット内容

フリースタイルT24LED灯体×1
2ftLEDチューブ×4
140コントローラ×1
グリップマウント
(17φカーブタイプ)×1
延長ケーブル×1
ソフトバッグ×1

サイズ

79×19×46cm

重量

9.5kg



KIT-FT24U/JP
フリースタイルT24DMXキット

キット内容

フリースタイルT24LED灯体×1
2ftLEDチューブ×4
140コントローラ×1
グリップマウント
(17φカーブタイプ)×1
延長ケーブル×1
トラベルケース×1

サイズ

72.5×23×41cm

重量

12kg



KIT-FT24NU/JP
フリースタイルT24DMXインタビューキット

キット内容

フリースタイルT24LED灯体×2
2ftLEDチューブ×8
140コントローラ×2
グリップマウント
(17φカーブタイプ)×2
延長ケーブル×2
ガッファークットケース×1

サイズ

91.5×33×42cm

重量

27kg