




**KINO FLO**  
Lighting Systems

# FreeStyle 41

## LED



# FreeStyle 41 LED DMX

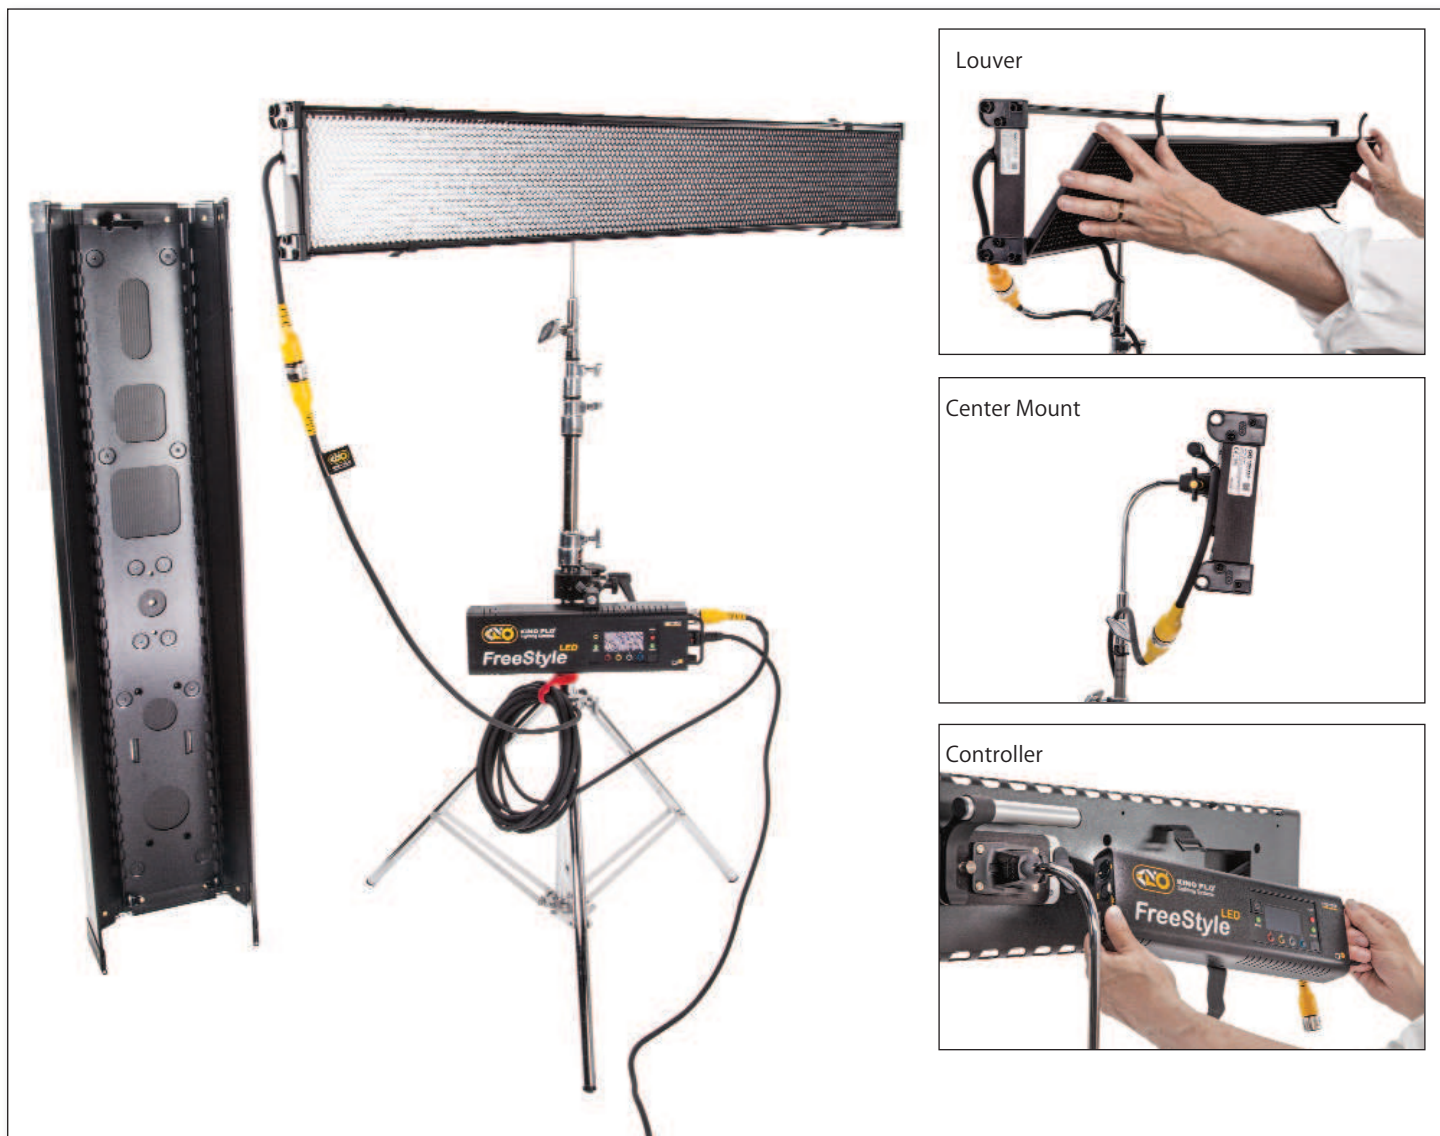

フリースタイルLEDシリーズ「21」、「31」に続き、新たに「41」が登場。蛍光灯「4ftダブル」とほぼ同じサイズの横長タイプになります。フリースタイルの最大の特徴は各パーツを取り外して使用できることです。コントローラはもちろんのこと、ダンプラ素材のバンドア部も簡単に取り外すことができるので、パネルライトとして使用することもできます。オプションのガッファートレイを使用すれば、コントローラはパネル背面に取り付けます。

キノフロLEDはCW, WW, R, G, Bの5色のLED素子で非常に高い色再現性を実現しています。キノフロLEDはすべて同じソフトを使用し、モードは5種類あります。「ホワイト(CCT)モード」では新ファームウェア5.00から色温度を2500~9900Kの間で調整できるようになりました。そのほか、調光・グリーン/マゼンタの補正が行えます。カラーモードは3種類あり、「ジェルモード」はチャンネルは100以上のプリセットされた色の中からカラーの選択できるほか、「Hue Angle」で色相角度(360°の色相環)で任意のカラーを選択できます。「Saturation」(色彩調整)であざやかさ(濃さ)の調整もできます。「RGBモード」は赤、緑、青(RGB)の数値を調整し、任意の色を作るモードです。「CIE xyモード」は色空間のxy軸の数値を指定することでカラーを調整します。エフェクト(FX)モードはプリセットされたエフェクト効果(キャンドル、ファイアなど)を表現します。制御に関しては有線でのDMX制御はもちろん、DMXワイヤレス受信機(Lumen Radio社)内蔵なのでDMXケーブルを使用しなくても、DMX制御ができます(送信機は別売り)。また、新ファームウェア5.00からRDM対応で双方向通信が可能になりました。入力電圧はAC100~240Vのユニバーサルタイプです。DC24Vでも点灯できます。

- ・色温度2500~9900K
- ・調光しても色の変化なし
- ・グリーン/マゼンタ補正
- ・キノフロ社独自のフィルター色内蔵
- ・色相、彩度をポリウムで調整
- ・RGBコントロール
- ・CIE xy座標調整
- ・エフェクトコントロール
- ・使用カメラ選択(Camera LUTs)
- ・カラースペース選択
- ・マニュアル、DMX(有線・ワイヤレス)どちらも制御可能
- ・RDM対応

Louver



Center Mount



Controller



## ▼ FreeStyle 41 LED DMX System



CFX-F41  
フリースタイル41LED DMX灯体



LED-152X-120U  
コントローラ



MTP-BG41J  
キノグリップマウント  
(17φオスタボ付き)



X12-F425  
延長ケーブル(約7.5m)



## ▼ Photometrics

### FreeStyle 41

FC	481	161	77	45	29	21	16	12	10	8
Feet	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Lux	6840	2450	1210	712	462	325	242	189	153	123
Meters	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5

## ▼ Fixture Specifications

	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
<b>FreeStyle41</b>	2500~9900K	1~100%	133.4 x 22.9 x 10.2cm (バンドア部/15.3cm)	7.3kg
<b>FreeStyle GT41</b>	2500~9900K	1~100%	127 x 20.3 x 6.4cm	5.7kg
<b>FreeStyle41 (パネルのみ)</b>	2500~9900K	1~100%	125.7 x 19.1 x 6.4cm	4.4kg


## ▼ LED Controller Specifications

	AC入力 電圧	電流値 (100V)	DC入力 電圧	電流値 (24V)	色温度幅	調光幅	外形寸法	重量
<b>LED-151X</b>	100~240VAC 50/60Hz 150W	1.56A	18~36VDC 150W	6.25A	2500~ 9900K	1~ 100%	38 x 11.5 x 8cm	2kg

## ▼ Details



## ▼ FreeStyle 41 LED DMX Systems

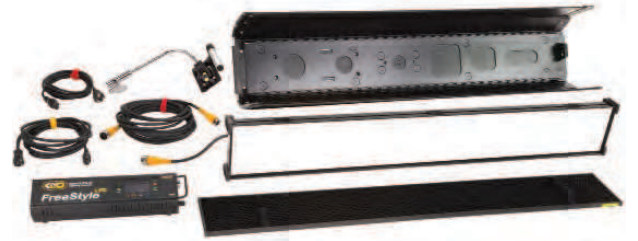


### SYS-F41U/JP

フリースタイル41LED DMX基本セット

#### セット内容

フリースタイル41LED灯体×1  
コントローラ×1  
グリップマウント(17mm材)×1  
延長ケーブル×1

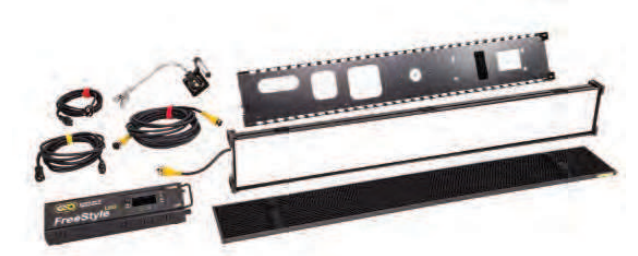


### SYS-F41TU/JP

フリースタイルGT41LED DMX基本セット

#### セット内容

フリースタイルGT41LED灯体×1  
コントローラ×1  
グリップマウント(17mm材)×1  
延長ケーブル×1

## ▼ FreeStyle 41 LED DMX Accessories/ Case



**LVR-SL490-P**  
フリースタイル41  
HPルバー (-90°)



**DFS-FS41-S**  
フリースタイル41  
スナップバック  
(ディフューザー×2枚)



**MTP-L**  
ローラーホップ  
ピンタイ



**KAS-FS41-C**  
フリースタイル41  
トラベルケース



**FIX-F41**  
フリースタイル41  
ボディ



**LVR-FS440-S**  
フリースタイル41  
スナップグリッド 40°



**MTP-B41F**  
オフセットアーム  
(16mm)



**KAS-FS43**  
フリースタイル41  
シップケース  
(灯体3台収納可)



**FIX-F41T**  
フリースタイル41  
ガッファートレイ



**MTP-KG41**  
グリップマウント  
(ピンタイプ)



**MTP-BAL1**  
ハラストマウント  
(16mm)




**PAN-F41**  
フリースタイル41  
LEDパネル

# FreeStyle 41 LED DMX Kits

## ▼ FreeStyle 41 LED DMX Kits



**KIT-F41U/JP**  
フリースタイル41DMXキット

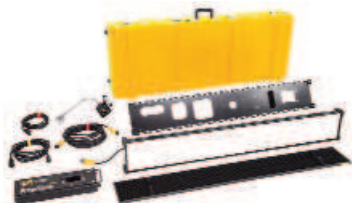

**KIT-F41TU/JP**  
フリースタイルGT41DMXキット

### キット内容

フリースタイル41LED灯体 × 1  
コントローラ × 1  
グリップマウント  
(17φカーブタイプ) × 1  
延長ケーブル × 1  
トラベルケース × 1

### サイズ

138.5 × 53.5 × 23cm

### 重量

20.9kg

### キット内容

フリースタイルGT41  
LED灯体 × 1  
コントローラ × 1  
グリップマウント  
(17φカーブタイプ) × 1  
延長ケーブル × 1  
フライトケース × 1

### サイズ

138.5 × 53.5 × 23cm

### 重量

22.2kg